


Hybride 225 Guide de démarrage

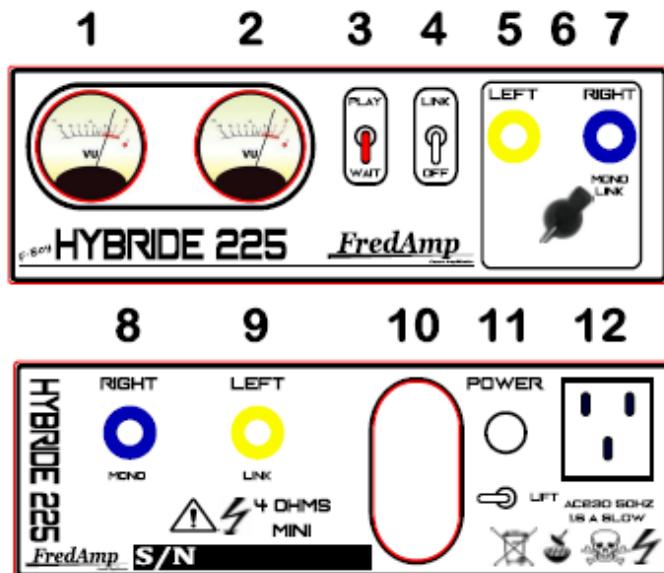

- 1: Vumètre voie Left
- 2: Vumètre voie Right
- 3: Inter Stand By
- 4: Inter mode mono/Link
- 5: Entrée Left
- 6: Master Volume
- 7: Entrée Right
- 8: Sortie HP Mode Mono / Stéréo Right
- 9: Sortie HP Mode Mono Link / Stéréo Left
- 10: Grille de ventilation (ne pas obstruer)
- 11: Poussoir Power
- 12: Embase Secteur 230Vac 50Hz
- 14: Switch Ground Lift (élimine les boucles de masses)

14


Caractéristiques

- Driver Lampes General Electric matched 5654
 Ampli Transistor 25w + 25W
 220 x 195 x 80mm
 3 Kilos


Démarrage /Arrêt

- Brancher l'audio sur la ou les entrées selon la configuration choisie (voir la "Fiche Utilisation")
 Connecter le ou les HP selon configuration choisie
 Basculer le switch de standby sur WAIT
 Positionner le switch Link sur la position selon utilisation
 Mettre le Master Volume à 0
 Brancher le câble secteur
 Mettre votre équipement sous tension (préamp, effets, ordi, synthé, etc...)
 Pousser le switch Power, les vu mètres s'illuminent
 Attendre 1 minute et basculer le switch Standby sur PLAY
 Monter le Master Volume jusqu'à atteindre le niveau recherché
 Pour arrêter, baisser le MASTER VOLUME à 0, basculer le STAND-BY sur WAIT
 Appuyer sur le poussoir Power


Utilisation Mono 1 HP

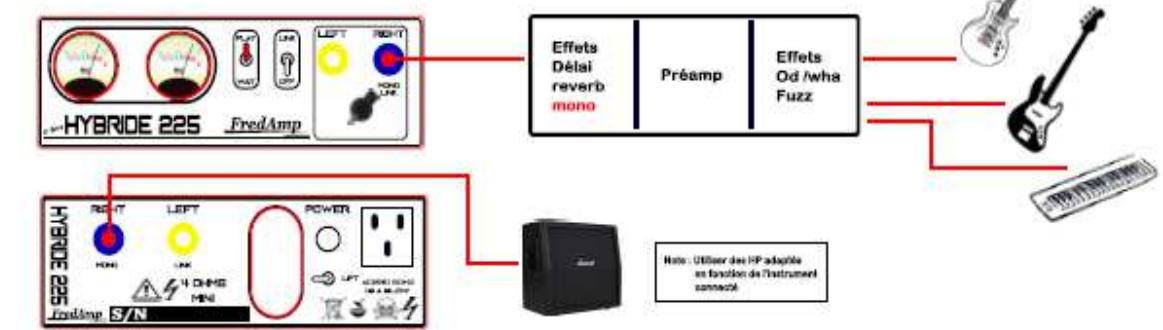

Utilisation Mono mode Link 2 HP

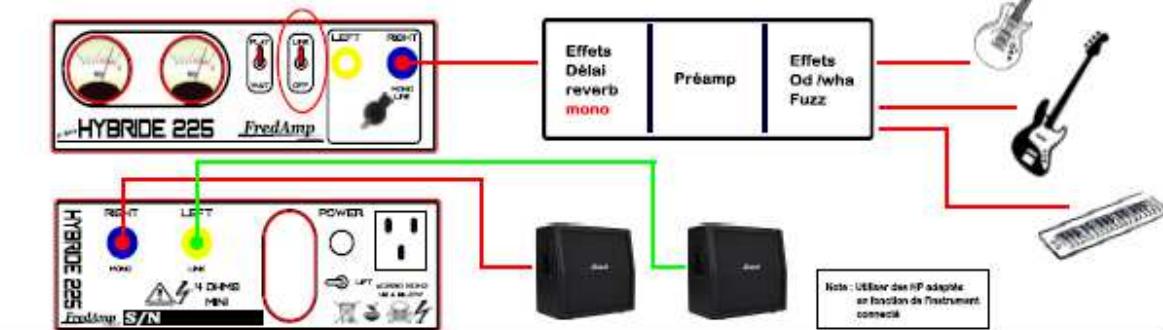

Utilisation Stéréo

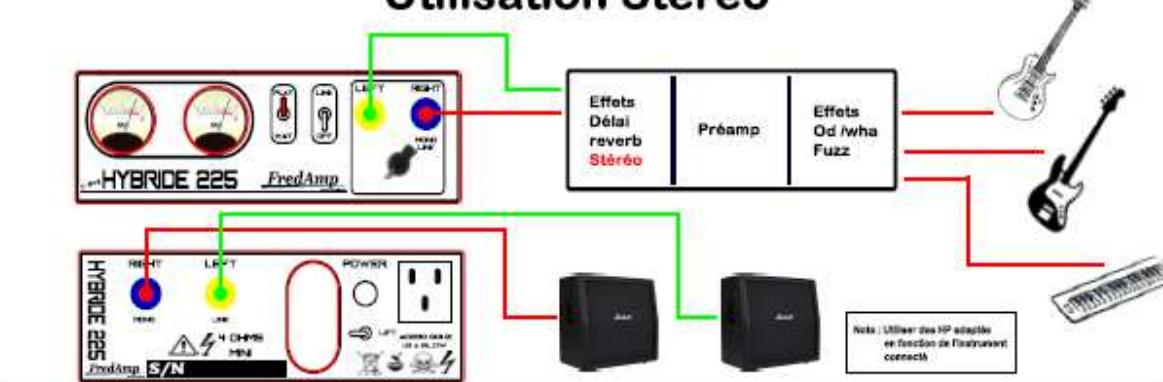

Utilisation Stéréo HIFI

